


# Støttering

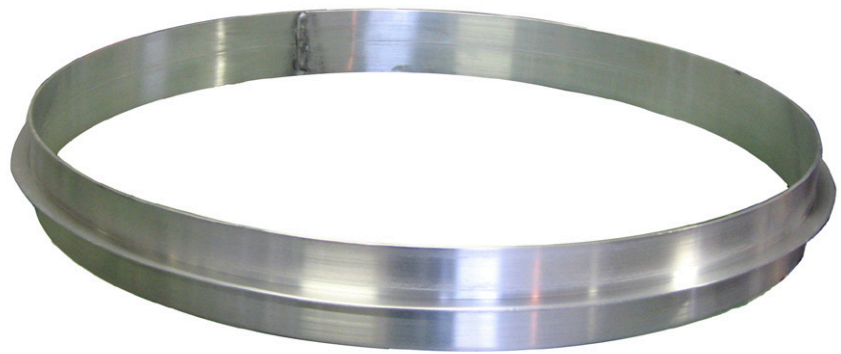

AL-støttering benyttes på "lette" kumdelar uten fals og forhindrer forskyvning.

Leveres i dimensjonene DN 650 og DN 800 mm.

## NS Støttering i aluminium